



缝隙可调式线性排水沟

1-1剖面图

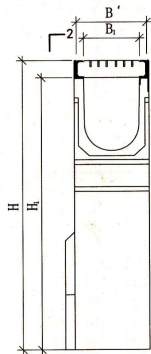

专用沟-管转换井



2-2剖面图

中缝高度可调产品尺寸表 (mm)

型号	沟体尺寸				盖板尺寸	
	B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>
XG260-175T1	315	260	230	175	15	96~117
XG260-175T2	315	260	230	175	15	117~169
XG260-175T3	315	260	230	175	15	169~241
XG260-175T4	315	260	230	175	15	241~300
XG260-275T1	315	260	330	275	15	96~117
XG260-275T2	315	260	330	275	15	117~169
XG260-275T3	315	260	330	275	15	169~241
XG260-275T4	315	260	330	275	15	241~300

专用树脂混凝土接管转换井 (mm)

规格	沟体尺寸				盖板尺寸		接管管径
	B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	厚度	宽度	
ZJ90-355	120	90	375	355	28	113	160
ZJ260-175T2	315	260	375	355	28	305	200

说明:

- 接管转换井的位置以工程设计为准, 排水沟汇水量由设计人确定。
- U型树脂混凝土排水沟模块长度为1000mm。

中缝可调及专用树脂混凝土排水沟接管转换井